



Uw UniPrime verkooppunt:

**barkmeijer**
houthandel

Riddersmaweg 2, 9291 NC Kollum

T. 0511 - 45 25 25 F. 0511 - 45 34 07

E. houthandel@barkmeijerbv.nl

I. www.barkmeijerbv.nl

Fetim Professional

Tel.: 020 580 5285

Email: professional@fetim.nl

www.fetimprofessional.nl

www.FrontsAndFronts.nl

**F e t i m**
PROFESSIONAL

UniPrime

Schilderklaar multiplex

Algemene informatie

- Optimale verfhechting
- Achterzijde kan onbehandeld blijven
- Langere levensduur en lagere onderhoudskosten
- Arbeids- en verfbesparend
- Mooi en duurzaam eindresultaat
- Opgebouwd uit duurzame fineren
- Zeer vlakke toplaag zonder doortekening
- WBP verlijmd
- FSC gecertificeerd
- KOMO productcertificaat
- Garantie tot 25 jaar
- Standard for verification of legal origin adapted for Indonesia VLO - Id 29112008





Tijd- en kostenbesparend

UniPrime schilderklaar multiplex is opgebouwd uit door-en-door duurzame houtfineren, WBP verlijmd. De plaat is voorzien van een gegronde fenolfilm op de voor- en achterzijde. Door de primer in de toplaag ontstaat een optimale en langdurige verfhechting, waardoor het resultaat ook op de lange termijn mooi blijft. Hierdoor zijn de onderhoudskosten veel lager dan bij schilderwerk op bijvoorbeeld blank of gegrondverfd multiplex.

UniPrime geeft niet alleen een mooi en duurzaam eindresultaat, maar is daarbij ook nog eens tijd- en kostenbesparend. Het enige wat de verwerker hoeft te doen is de zichtzijde van de plaat in de gewenste kleur af te lakken. De achterzijde kan onbehandeld blijven.

Werkzaamheden als schuren, gronden en voorlakken zijn dus verleden tijd met UniPrime. Logisch, dat UniPrime de meest geschikte plaat voor schilderwerk is.

Kortom: iedere m² bespaart tijd, geld en onderhoud!

Tijd besparen door gegronde fenolfilm

1. Onbehandeld Multiplex

De voorzijde: schuren / gronden / schuren / voorlakken / schuren / aflakken.


De achterzijde: schuren en gronden.

2. UniPrime

De voorzijde: licht opruwen. In 1 of 2 lagen aflakken, afhankelijk van het verfsysteem.


UniPrime biedt gegarandeerd het mooiste eindresultaat tegen de laagste kosten per m², direct en op lange termijn.

De achterzijde: kan onbehandeld blijven. Wat rest is het beschermen van de zaagranden met UniPrime Randsealer en het aflakken van de zichtzijde in de gewenste kleur.

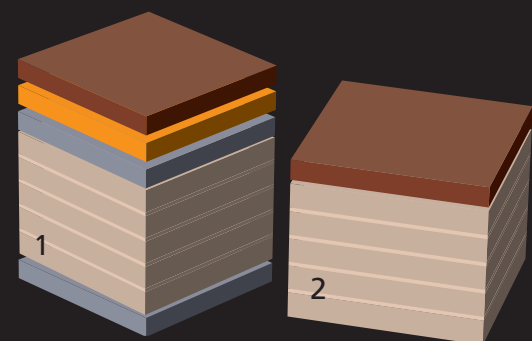

Onbehandeld multiplex


UniPrime





Toepassingen

- Boeidelen
- Puivullingen
- Dakkapellen
- Luifels
- Plafonds

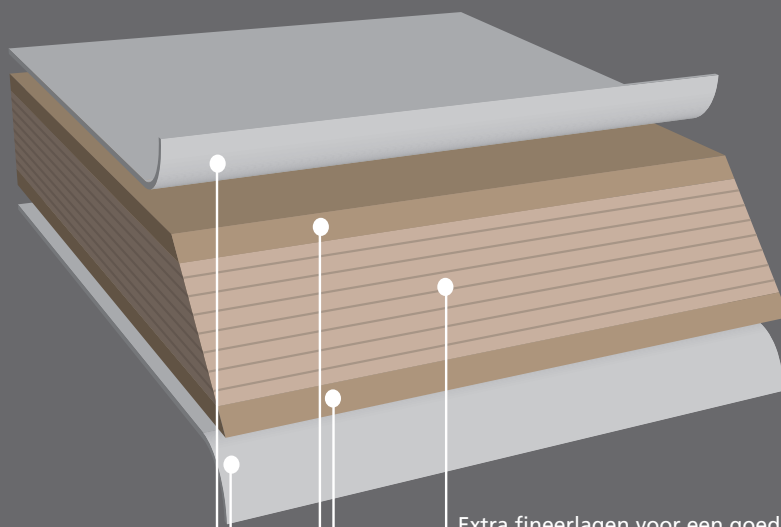

Extra fineerlagen voor een goed gesloten, sterke en stabiele plaat.

2-4 langfineren aan weerszijden waardoor geen doortekening van onderliggende lagen.

Unieke gegronde fenolfilm (350/400 gram).

De uitvoeringen van UniPrime



UniPrime WBP FSC

UniPrime WBP FSC bestaat uit duurzame FSC gecertificeerde fineren, WBP verlijmd en voorzien van een circa 350 grams zware toplaag waarin een primer verwerkt is. Technisch is dit product gelijk aan UniPrime WBP. Dit product heeft 15 jaar garantie.



UniPrime WBP

UniPrime WBP opgebouwd uit duurzame fineren, WBP verlijmd, is van absolute topkwaliteit. UniPrime WBP multiplex is aan twee zijden voorzien van een circa 350 grams zware toplaag waarin een primer verwerkt is. Dit product heeft 15 jaar garantie.



UniPrime Garant FSC Kant-en-klare boeistroken

Deze boeistroken zijn opgebouwd uit duurzame fineren, WBP verlijmd met:

- een 400 grams zware toplaag voorzien van een primer.
- afgeschuinde onderzijde, alle randen voorzien van UniPrime Randsealer.
- 25 jaar garantie.

UniPrime Garant FSC Alu Stabieldeurplaat

De FSC deurplaten zijn opgebouwd uit duurzame fineren en WBP verlijmd.


- aan twee zijden voorzien van 0,3 mm dikke, dampremmen- de aluminium laag.
- aluminium laag ca. 7 mm onder de toplaag.
- door aluminium laag extra stabiliteit.
- te bewerken met normaal gereedschap.
- 25 jaar garantie.
- geschikt voor binnen- en buitentoepassingen.



UniPrime Garant Alu Stabieldeurplaat

De UniPrime Alu Stabiël deurplaten opgebouwd uit duurzame fineren en WBP verlijmd.


- aan twee zijden voorzien van 0,3 mm dikke, dampremmen de aluminium laag.
- aluminium laag ca. 7 mm onder de toplaag.
- door aluminium laag extra stabiliteit.
- te bewerken met normaal gereedschap.
- 25 jaar garantie.
- geschikt voor binnen- en buitentoepassingen.

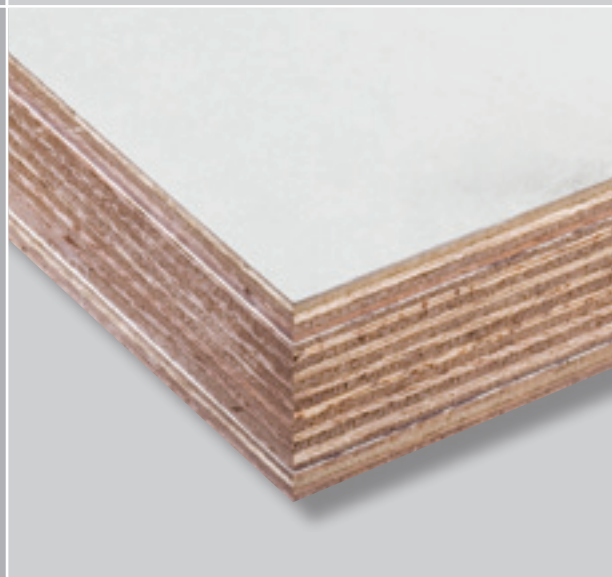

UniPrime deurplaat met groef

UniPrime deurplaat met groef opgebouwd uit duurzame fineren en WBP verlijmd.

- aan één of twee zijden voorzien van een fraaie groef in het oppervlak.
- 15 jaar garantie.
- geschikt voor binnen- en buitentoepassingen.

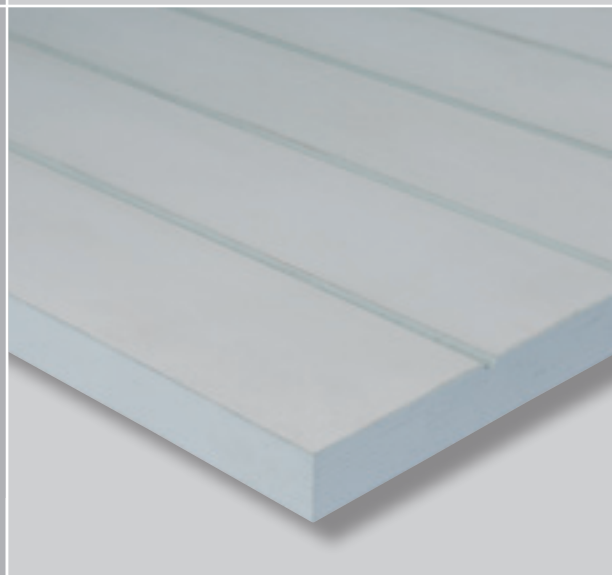



UniPrime verwerkingsadviezen

Opslag

Houd bij de opslag van UniPrime een aantal punten aan:

- horizontaal opslaan op minimaal 7 cm afstand van de vloer met behulp van zogenaamde strijkjes, onderlinge afstand circa 60 cm, zodat de platen niet kunnen doorbuigen.
- bij opslag buiten de platen zorgvuldig afdekken (bij voorkeur opslaan in een container) en op minimaal 7 cm afstand van de ondergrond.
- UniPrime wordt als regel geleverd met een vochtgehalte van 8-12%. Het is van belang de platen onder dezelfde condities op te slaan.

Algemeen advies

Voor de juiste verfkeuze, ook bij onderhoud, informeer altijd bij de verfleverancier.

Onderhoud

Voor verdere verwerkings- en onderhoudsvorschriften verwijzen wij naar onder andere het Centrum Hout en de Nederlandse Bond van Timmerfabrikanten betreffende afwerking van triplex voor buitentoepassing.

UniPrime Randsealer

Deze 1-component randsealer is speciaal ontwikkeld voor het afdichten van UniPrime een andere multiplexplaten.

Alleen schilderen van de plaatranden is onvoldoende!

Om problemen door vochtinwerking te voorkomen is het belangrijk dat:

- na het zagen van de UniPrime platen deze ontvetten en licht schuren.
- gezaagde en niet-gezaagde kanten voorzien van radius=3mm.
- gezaagde en niet-gezaagde zijkanten voorzien van twee lagen randsealer.
- behandel spijker-, schroef- en nietgaten direct (binnen 24 uur) na montage met een nauwelijks krimpend vul-middel (epoxy).
- na de voorgeschreven voorbehandeling zsm de definitieve afwerklaag aanbrengen volgens opgave verfleverancier.





Meer gemak en rendement met UniPrime

UniPrime is de door bouwend Nederland meest toegepaste paintplaat. Logisch, want de unieke meerlaagse opbouw, de speciale dekfineren en de superieure zware coating maken dit product tot de meest ideale plaat voor schilderwerk. Hierdoor heeft het product een langere levensduur en lagere onderhoudskosten ten opzichte van standaard multiplex. Bereik met UniPrime Multiplex een mooi en duurzaam eindresultaat.

UniPrime wordt geleverd met KOMO productcertificaat.



Verdere beschikbare documentatie:

UniPrime Assortimentsfolder, UniPrime Technische informatie, UniPrime bestekservice en UniPrime monsters.

Alle informatie is terug te vinden en te downloaden op www.FrontsAndFronts.nl of www.fetimprofessional.nl

