

# Pregyfeu-A1



bringing materials to *life*™

## PRODUCTTYPERING

### Onbrandwerende gipsplaat, Pregyfeu-A1

**Pregyfeu-A1** -plaat is een 100% onbrandbare gipsplaat, die valt in de klasse A1 volgens de nieuwe Europese normering.

Deze **Pregyfeu-A1** -plaat heeft sterk verbeterde eigenschappen ten opzichte van de gewone gipskartonplaat, die praktisch onbrandbaar is en in klasse A2 valt.

In het oppervlak van **Pregyfeu-A1** is een licht gestructureerd glasvlies verwerkt .

**Pregyfeu-A1** is KOMO-gecertificeerd voor het bekleden van staalconstructies en voldoet als vanzelfsprekend aan het Bouwbesluit en alle andere relevante normen en eisen.

Daarnaast is het ook uitstekend geschikt om toe te passen in bekleding voor wand- en plafondconstructies waar een hoge wandwerendheidseis geldt of waar uitsluitend 100% onbrandbare materialen moeten worden toegepast.

Maar ook schachtwanden, leidingkokers, luchtbehandelings- en kabelkanalen kunnen met **Pregyfeu-A1** hoogwaardig en 100% onbrandbaar worden bekleeft.



## VERWERKING

### Afwerken gipsplaten


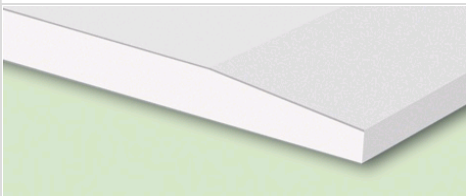
Wanneer de plaat als zichtwerk wordt toegepast is het toepasselijk om schilder- of behangwerk aan te brengen.

Voordat gipsplaten worden voorzien van een schilderwerk of behang moet het oppervlak worden voorbehandeld met een sealende gronderingsmiddel of voorstrijk. Hierdoor wordt de sterk zuigende werking van het glasvlies tegengegaan, het bevordert het kwaliteit van de laatste afwerklaag. Bij de Pregyfeu-A1 kan het wenselijk om vooraf het oppervlak te voorzien van een skimlaag.

Wanneer de gipsplaat dient te worden gestucadoord is het noodzakelijk een sealende primer aan te brengen volgens opgave producent van het stucmateriaal.

## VORMGEVING EN AFMETINGEN

### Vormgeving en Afmetingen

Type	Dikte [mm]	Breedte [mm]	Lengte [mm]
<b>Plaatype Pregyfeu-A1</b>  Pregyfeu-A1 schroef	Speciale Trompetkop met Naaldpunt	3.9	25 35 45
 Pregyfeu-A1 AK	12.5	1200	2500 3000
	15	1200	2500 3000
	20 <sup>1</sup>	1200	2500 3000
	25 <sup>1</sup>	1200	2500
 Pregyfeu-A1 VK	12.5 <sup>1</sup>	1200	2500 3000
	1200	2500 3000	

1: Op aanvraag